

Speicher Modelle **Art.Nr.**

GB 80.1 (80 Liter) 899-6080

GB 120.1 (120 Liter) 899-6120

GB 150.1 (150 Liter) 899-6150

Ausstattung: Wandhängender Gaswarmwasserspeicher
Leistung 5,3-6,3kW, mit Kaminanschluss,
Piezozündung, thermostatische Regelung,
Geschlossenes System (Druckfest)
emailierter Innenbehälter, Magnesium-
Anode, Thermometer, Energieklasse „A“

Maße: Ø 515mm, Höhe 877mm (80.1)
1152mm (120.1)
1352mm (150.1)



Derzeit ist dieses Gerät die preiswerteste und effizienteste Lösung um heißes Wasser für Privathaushalte zu erzeugen. Sie sind bestens geeignet Durchlaufwarmwasserthermen zu ersetzen um damit den geforderten „sogenannten“ Luftverbund zu erreichen, da sie mit Ihrer geringen Leistung wesentlich weniger Aufstellungsraumvolumen benötigen. Der Speicher hat eine einfache Struktur, Schutz des Innenbehälters mit doppelter Lackierung. Zuverlässiger Betrieb des Gasbrenners, der mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures gesichert ist (thermoelektrische Zündsicherung, thermostatische Regelung, Abgasüberwachung). Dieses Gerät wird an einen Schornstein der die entsprechenden Parameter erfüllt angeschlossen. Die Geräte sind nur für den Betrieb mit Erdgas ausgelegt. Die Montage erfolgt druckfest 6bar. Die Geräteserie wurde vorher durch uns unter dem Namen Ariston vertrieben.

Technische Daten - Abmessungen

		GB 80.1	GB 120.1	GB 150.1
Inhalt	Liter	80	120	150
NW-Leistung	kW	5,3	5,6	6,3
Aufheizzeit $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	h/min.	0,56	1,09	1,2
Wirkungsgrad	%	90*	91*	92*
Verbrauch Erdgas	m ³ /h	0,56	0,59	0,63
Wasseranschluss		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Max. Druck	Bar	6	6	6
Abgasanschluß	Ø mm	80	80	80
Gewicht	kg	35	44	53

* Werksangabe, belegter Wert >84%



AUCH ZUR VERSORGUNG
VON MEHREREN
ZAPFSTELLEN GEEIGNET




ENERGIEKLASSE
„A+“



SCHNELLES
AUFHEIZEN

GASTHERME MIT WARMWASSERSPEICHER, MIT ODER OHNE KAMIN

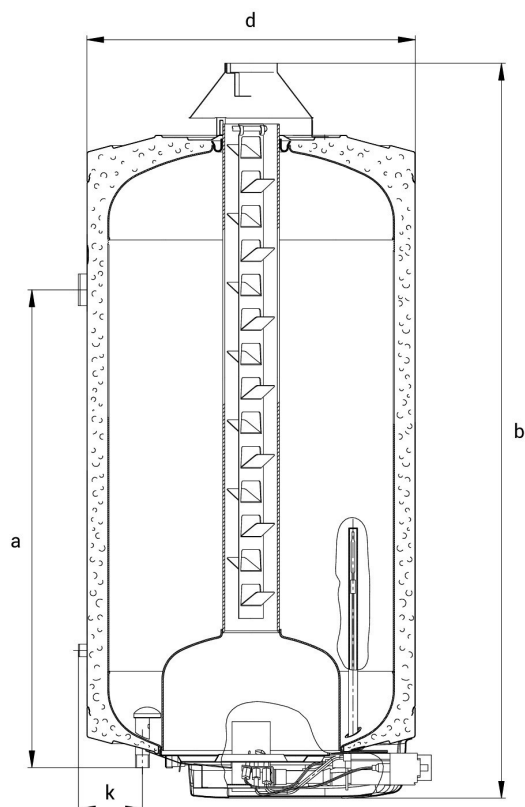

Außenverkleidung:
pulverbeschichtetes
Stahlblech

Unterteil: Kunststoff

GB...



5*
JAHRE
GARANTIE

5 Jahre Garantie auf den Behälter

*Mehr über die Produkte und die
Garantie-Bedingungen erfahren
Sie auf www.hajdurt.hu

TYP		MIT SCHORNSTEIN			OHNE SCHORNSTEIN	
		GB80.1	GB120.1	GB150.1	GB80.2	GB120.2
Fassungsvermögen	[Liter]	80	120	150	80	120
a	[mm]	500	750	1015	500	750
b	[mm]	877	1152	1352	859	1124
d	[mm]	515				
k	[mm]	100				
Abstand zwischen den Rohrschlangen	[mm]	100				
Abgasleitung	[mm]	81 (inner)			-	
Wasseranschluss		G1/2				
Max. Betriebsdruck	[MPa]	0,6				
Heizlast bei H-Gas	[kW]	5,3	5,6	6,3	2	
Heizlast bei S-Gas	[kW]	4,6	4,8	5,2	-	
Wirkungsgrad	[%]	90 *	91*	92 *	93	
Aufheizzeit ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	[stunden, minuten]	0,56	1,09	1,2	2,19	3,37
Gasverbrauch	[m ³ /h]	0,56	0,59	0,63	0,21	
Leergewicht	[kg]	35	44	53	35	45
Warmwassertemperatur	[°C]	regulierbar, max. 80				
Verbrühschutz		thermoelektrisch				
Zapfprofil		M	L	L	M	L
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A

* Werksangabe; belegter Wert >84%

www.haller-meurer.de
www.hm-raumheizer.de