



## Die neue Raumheizer Generation mit ALU Heizkörper (T-Serie)

HM-Raumheizer bietet leicht zu bedienende Geräte in den Leistungen 2,4 / 3,4 und 4,7 kW für Aussenwand - und Kaminmontage

### VORTEILE

- Modulierende Regelung
- Exakte Wärmeregulierung
- Thermostatische Gassteuerung
- Bequeme Handhabung
- ALU Heizkörper
- Sofortige Wärmeleistung
- Hoher Wirkungsgrad
- Minimale Energieverluste
- Geringe Schadstoffemission
- Erdgas - oder Flüssiggasbetrieb
- Einheitliches Montagesystem
- Formschönes, modernes Design
- Komplett abnehmbare Verkleidung
- Wartungsfreundlich

**ErP**




CE – Zertifikat CE-1015CT0688

## Produktbeschreibung

- Bestimmt als Heizgerät für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnungen, Weekendhäuser, kleine Industrieobjekte, Werkstätten etc..
- Besonders geeignet für unregelmässig geheizte Räume – damit entfällt das Frostrisiko für ihr Heizsystem.
- Die Aussenmasse der Heizgeräte sind den Aussenmassen der so populären GAMAT und HALLER-MEURER Geräten ähnlich. Die Installation und Aufstellung kann mit minimalen Baueingriffen durchgeführt werden.
- Einfache Bedienung durch die thermostatische Gasarmatur EUROSIT 630.
- Volle Sicherheit des Heizgerätbetriebes durch die thermoelektrische Zündsicherung – damit wird bei jeder Flammenerlöschung die Gaszufuhr automatisch geschlossen.
- WORGAS Brenner und Aluheizkörper sichern Ihnen einen stillen, leistungsvollen, ökonomischen und umweltfreundlichen Betrieb.

## Installation

- A Aussenwandabzug (maximale Länge des Abzugrohres 1000 mm), siehe Zeichnung Wandabzug - C
- B Kaminabzug (70 mm), siehe Zeichnung Kaminabzug - B
- Einfacher Gasanschluss mit EU genehmigtem Gasanschlussschlauch DN15 (Option), Standard ½“ Aussengewinde
- Verkleidungsoberfläche ist mit einem Antikorrosionsanstrich versehen
- Farbe weiss
- Umstellung auf Erdgas / Flüssiggas möglich
- Installation nur durch einen zugelassenen Fachhandwerksbetrieb oder Fachinstallateur.

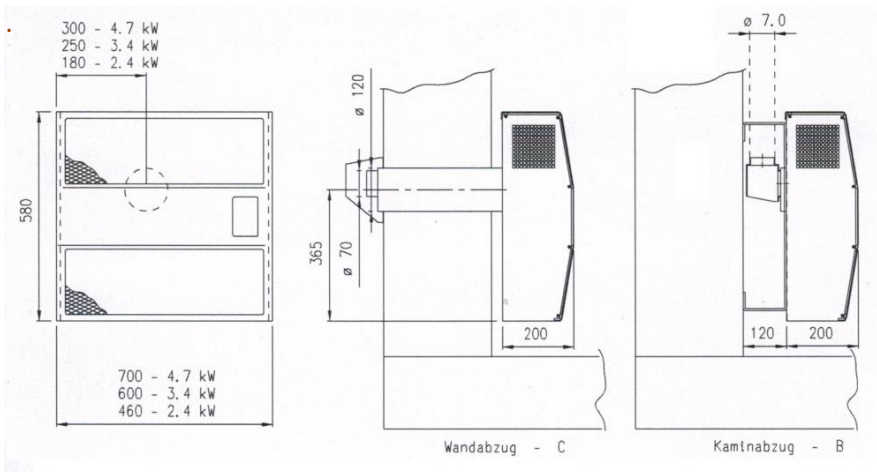

Typ	HM 4,7 T	HM 3,4 T	HM 2,5 T	HM 4,7 T	HM 3,4 T	HM 2,5 T
Ausführung kW	A Aussenwandabzug (70/120mm)			B Kaminabzug (70mm)		
Gasart	Erdgas*			Erdgas*		
Nennleistung kW	4,7	3,4	2,4	4,7	3,4	2,4
Effizienzklasse	0,486	0,341	0,237	0,486	0,341	0,237
Nox Klasse	5	5	5	5	5	5
Gewicht ohne Verpackung	16	15	11,5	16	15	11,5
Energetische Effizienzklasse	C	C	C	C	C	C

\*Alle Heizgeräte können auf Flüssiggas umgestellt werden

**Alleinvertrieb Deutschland:** GEE Service  
 Guteborner Allee 12  
 08393 Meerane /Sachsen  
 Tel. (03764) 1 62 44  
 www.gee-schierz.de  
 (PLZ-Bereich 0 – 4)

Obereisenbuchner Ludwig  
 Hubert-Deschler-Strasse 5  
 82131 Gauting/Bayern  
 tel. (089) 8 50 18 75  
 www.obereisenbuchner.de  
 (PLZ-Bereich 5 – 9)



[www.hm-raumheizer.de](http://www.hm-raumheizer.de)