



Gas - Warmwasser - Speicher

**Neue Modellreihe der preiswerten und einfach
zu bedienenden Gas-Warmwasserspeichern mit
Kaminabzug**



Ausstattung

- Stehender Gaswarmwasserbereiter
- Leistung 7,1 - 8,5 kW
- Kaminanschluss B11BS
- Piezozündung
- Thermostatische Regelung
- Geschlossenes System (druckfest)
- Emaillierter Innenbehälter
- Magnesium- Anode
- Energieklasse B

Produktbeschreibung


Derzeit ist dieses Gerät die preiswerteste und effizienteste Lösung um heißes Wasser für Privathaushalte zu erzeugen. Sie sind bestens geeignet um bestehende Gaswarmwasserspeicher, z.B. von Hydrotherm, Junkers, Rohleder, Vaillant oder Wikora zu ersetzen und um damit den geforderten „sogenannten“ Luftverbund zu erreichen, da sie mit Ihrer geringen Leistung wesentlich weniger Aufstellungsraumvolumen benötigen.

Zuverlässiger Betrieb des Gasbrenners, der mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures ausgestattet ist (thermoelektrische Zündsicherung, thermostatische Regelung, Abgasüberwachung).

Die Geräte werden an einen Schornstein, der die entsprechenden Parameter erfüllt, angeschlossen.

Die Geräte sind für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas ausgelegt.

Die Montage erfolgt druckfest (8 bar)

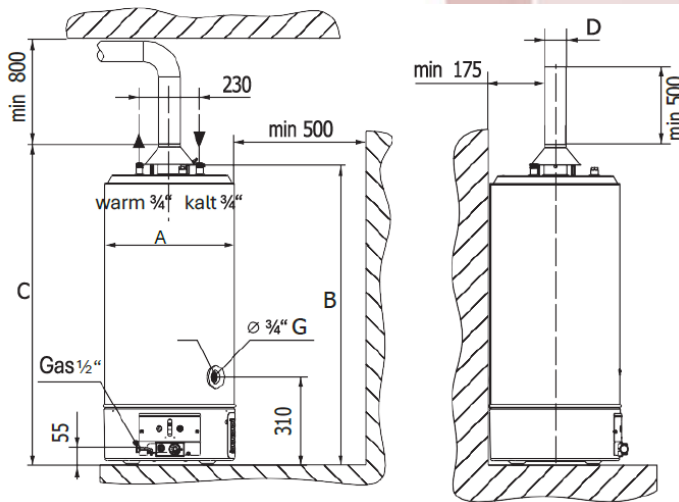

MODELL	A	B	C	D
Q-120ST-HM	495	1118	1200	Ø 80
Q-160ST-HM	495	1368	1450	Ø 80
Q-200ST-HM	495	1618	1700	Ø 90

Typ		Q-120ST-HM	Q-160ST-HM	Q-200ST-HM
Ausführung		Kaminabzug		
Gasart		Erdgas*		
Inhalt	Liter	115	155	190
Nennleistung	kW	7,1	7,1	8,5
Aufheizzeit Δt 45°C	min.	52	62	64
Verbrauch Erdgas	m³/h	0,87	0,87	1,02
Wasseranschluss		G ½"	G ½"	G ½"
max. Druck	bar	8	8	8
Abgasanschluss	Ø	80	80	90
Gewicht	kg	49	54	62
Energieeffizienzklasse		B	B	B

*Alle Heizgeräte können auf Flüssiggas umgestellt werden

Alleinvertrieb Deutschland:

Obereisenbuchner Ludwig
Dorfstraße 20
82319 Starnberg
Tel. 08151 9700121
www.obereisenbuchner.de



www.hm-raumheizer.de