



Gas - Warmwasser - Speicher

**Neue Modellreihe der preiswerten und einfach
zu bedienenden Gas-Warmwasserspeichern mit
Kaminabzug**



Ausstattung

- Wandhängender Gaswarmwasserbereiter
- Leistung 4,3 kW
- Kaminanschluss B11BS
- Piezozündung
- Thermostatische Regelung
- Geschlossenes System (druckfest)
- Emaillierter Innenbehälter
- Magnesium- Anode
- Energieklasse B


Produktbeschreibung

Derzeit ist dieses Gerät die preiswerteste und effizienteste Lösung um heißes Wasser für Privathaushalte zu erzeugen. Sie sind bestens geeignet um Durchlaufwasserthermen zu ersetzen und um damit den geforderten „sogenannten“ Luftverbund, da sie mit Ihrer geringen Leistung wesentlich weniger Aufstellungsraumvolumen benötigen. Zuverlässiger Betrieb des Gasbrenners, der mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures ausgestattet ist (thermoelektrische Zündsicherung, thermostatische Regelung, Abgasüberwachung).

Die Geräte werden an einen Schornstein, der die entsprechenden Parameter erfüllt, angeschlossen.

Die Geräte sind für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas ausgelegt.

Die Montage erfolgt druckfest (8 bar)

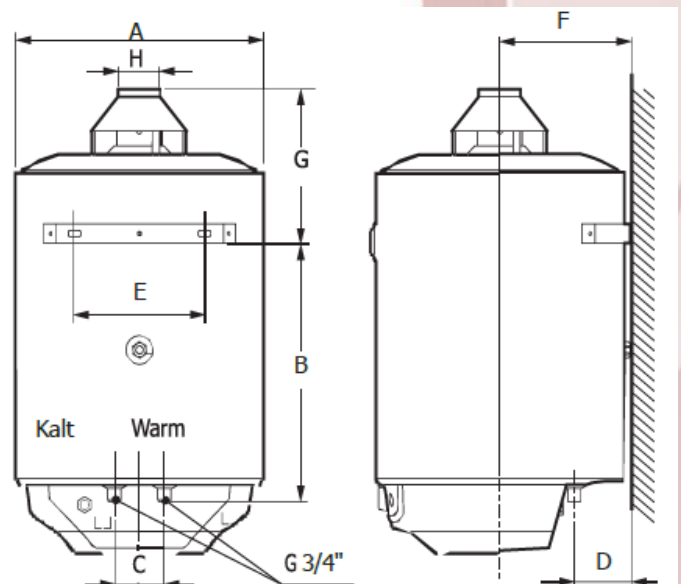

MODELL	A	B	C	D	E	F	G
Q-80W-HM	495	480	100	115	258	255	300
Q-100W-HM	495	635	100	115	258	255	310
Q-115W-HM	495	785	100	115	258	255	295

Typ		Q-80W-HM	Q-100W-HM	Q-115W-HM
Ausführung		Kaminabzug		
Gasart		Erdgas*		
Inhalt	Liter	80	100	120
Nennleistung	kW	4,3	4,3	4,3
Aufheizzeit Δt 45°C	Min.	54	64	79
Verbrauch Erdgas	m³/h	0,53	0,53	0,53
Wasseranschluss		G ½"	G ½"	G ½"
max. Druck	Bar	8	8	8
Abgasanschluss	Ø	80	80	80
Gewicht	kg	30	34	38
Energieeffizienzklasse		B	B	B

*Alle Heizgeräte können auf Flüssiggas umgestellt werden

Alleinvertrieb Deutschland:

Obereisenbuchner Ludwig

Dorfstraße 20

82319 Starnberg

Tel. 08151 9700121

www.obereisenbuchner.de



www.hm-raumheizer.de