

Gasdurchlaufwasserheizer



termaQ

- Einfache Bedienung
- Modernes Design
- Hohe Sicherheit
- Einfache Montage
- Automatische Leistungsregelung
- Niedriger Einschaltdurchfluss
- Geringe Aussenmasse
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



CE-Zertifikat

CE-I450BP0001

www.hm-raumheizer.de


Produktbeschreibung

- Warmwasserzubereitung in Familienhäusern, Wohnungen und Industrieobjekten
- hohe Sicherheit des Gerätebetriebes ist durch Temperaturbegrenzer, Abgaswächter und Flammesicherung oder Ionisationsflammesicherung garantiert
- einfache Bedienung durch einfache Einstellung des gewünschten Wasserdurchflusses und dadurch der gewünschten Geräteleistung. Die eingestellte Leistung bleibt auch bei der Wasserabnahme veränderung konstant
- Geräteteile kommen von den renomierten Zulieferanten dies ist die Garantie für hohe Qualität und dadurch für die Gerätelebenslänge

Installation

- 1 – Flammenzündung
- 2 – Wasserturbine (aqua-power)

- einfacher Anschluss durch biegsame Anschlussrohre
- Terma Q/ HM kann andere Warmwasserthermen (Junkers oder Vaillant) problemlos ersetzen
- zuverlässige Bedienung durch geprüfte Metrik/Maxitroll Armatur
- Junkers Brenner sichert die zuverlässige und umweltfreundliche Gasverbrennung
- Umstellung auf Flüssig gas möglich
- Installation nur durch einen anerkannten Fachhandwerkbetrieb oder Gasinstallateur

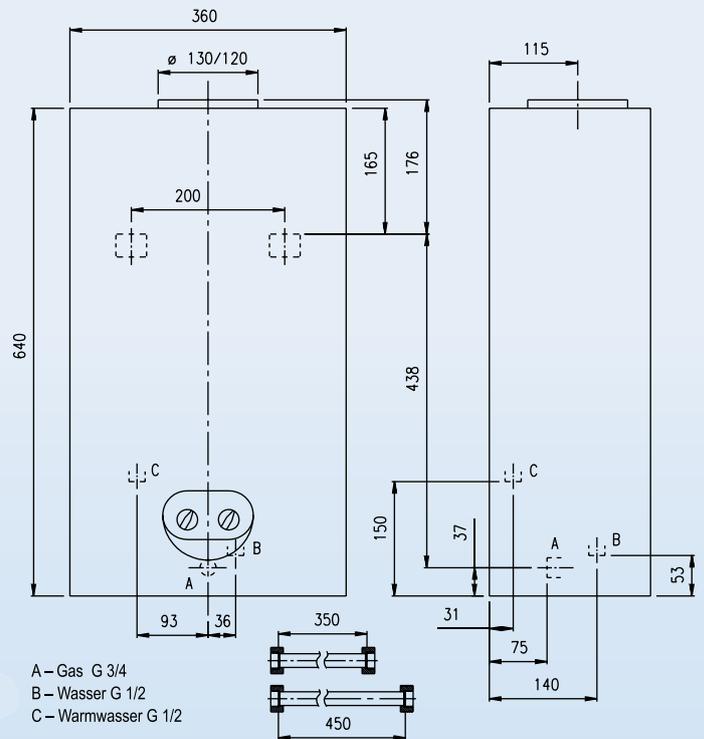

Leicht biegsame Anschlussrohre sind Bestandteil des Gerätezubehöres



| Typ | G-19-01 | G-19-02 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Bezeichnung | TermaQ / HM | TermaQ / HM Aqua power |
| Ausführung | B11BS | B11BS |
| Kategorie | II2H3P | II2H3P |
| Nennleistung | 19,2 kW | 19,2 kW |
| Menge des WNW bei T 25° C | 11,5 l/min | 11,5 l/min |
| Menge des WNW bei T 50° C | 5,7 l/min | 5,7 l/min |
| Minimaler Wasserdurchfluss | 2,5 l/min | 2,5 l/min |
| Minimaler Eingangsüberdruck | 0,1 – 0,5 bar | 0,1 – 0,5 bar |
| Maximaler Eingangsüberdruck | 6 bar | 6 bar |
| Erdgasverbrauch | 2,2 m ³ /h | 2,2 m ³ /h |
| Zündung | Piezo | Wasserturbine |



Alleinvertreib Deutschland:
Haller-Meurer
Geräte- und Ersatzteilvertrieb

www.hm-raumheizer.de

GEE Service
Guteborner Allee 12
08393 Meerane /Sa.
tel. (03764) 1 62 44
www.gee-schierz.de

OEB Obereisenbuchner
Kreuzlingerforststrasse 29/31
82131 Gauting
tel. (089) 8 50 18 75
www.obereisenbuchner.de